

AS-TRONIC - 12AS1800 / 16AS2200 / 12AS2301 TO /12.33-0.78 / 2AS2301  
15.86-1.00/ 16AS2601 17.03-1.00/ 16AS2601 TO /14.12-0.83

Posterior Neumático (1: 1,65)  
Rear Pneumatic



## Descripción Description

Toma de fuerza de 3 piñones reforzada, toma constante, montaje en el registro frontal de 5 taladros de la caja de cambios. Accionamiento neumático, para montar bombas ISO 4 taladros. Indicador de funcionamiento opcional. Valida para cajas de cambios con y sin intarder.


Heavy Duty Power Take-off Three gears, constant mesh, mounting on rear 5 bolts-window of the Gearbox. Pneumatic shifting, to connect Iso 4 bolts pumps. Optional: Passing contact switch. Valid for gearboxes with and without intarder.

Datos Principales		Main Data	
Par nominal Torque (Nm)	Continuo Continuous	450	
	Intermitente Intermittent	640	
Potencia (1000 r.p.m.) Power (HP) 1000 r.p.m		64 C.V // 48 kW	
Lado de montaje Mounting position		Posterior Rear	
Sentido de giro de la bomba Pump rotation		Izquierdo Counterclockwise	
Peso Weight (Kg)		14	
		2330TO/12.33-0.78	1: 2,22
		1930TD/15.86-1.0	1: 1,35
		2130TD/15.86-1.0	1: 1,35
		2140TD/15.86-1.0	1: 1,35
	12AS	2340TD/15.86-1.0	1: 1,35
		2430TD/15.86-1.0	1: 1,35
		2540TD/15.86-1.0	1: 1,35
		1800/14.89-1.0	1: 1,25
		1630TD/15.86-1.0	1: 1,35
		2130TO/12.33-0.78	1: 2,22
Relación motor - Toma de Fuerza Engine to PTO ratio	16AS2630 TO/14.12-0.83		1: 1,82
		2530TO/12.33-0.78	1: 2,22
	12AS	2540TO/12.29-0.78	1: 2,22
		2740TO/12.29-0.78	1: 2,22
		2940TO/12.29-0.78	1: 2,22
		2200/15.89-1.0 IT	1: 1,17
	16AS	2230 TD/17.03-1.0	1: 1,25
		2601 TD/17.03-1.0	1: 1,25
		2601 TO/14.12-0.83	1: 1,82
	12AS1930 TO/12.33-0.78		1: 2,22

Códigos y Combinaciones		Part Numbers and Combinations	
Tipos de salida Output types	Eje Shaft	Plato Flange	Bomba Pump (DIN 5462)
Accionamiento neumático Pneumatic shifting		1024202	1024203

AS-TRONIC - 12AS1800 / 16AS2200 / 12AS2301 TO /12.33-0.78 / 12AS2301  
15.86-1.00/ 16AS2601 17.03-1.00/ 16AS2601 TO /14.12-0.83

Posterior Neumático (1: 1,65)  
Rear Pneumatic

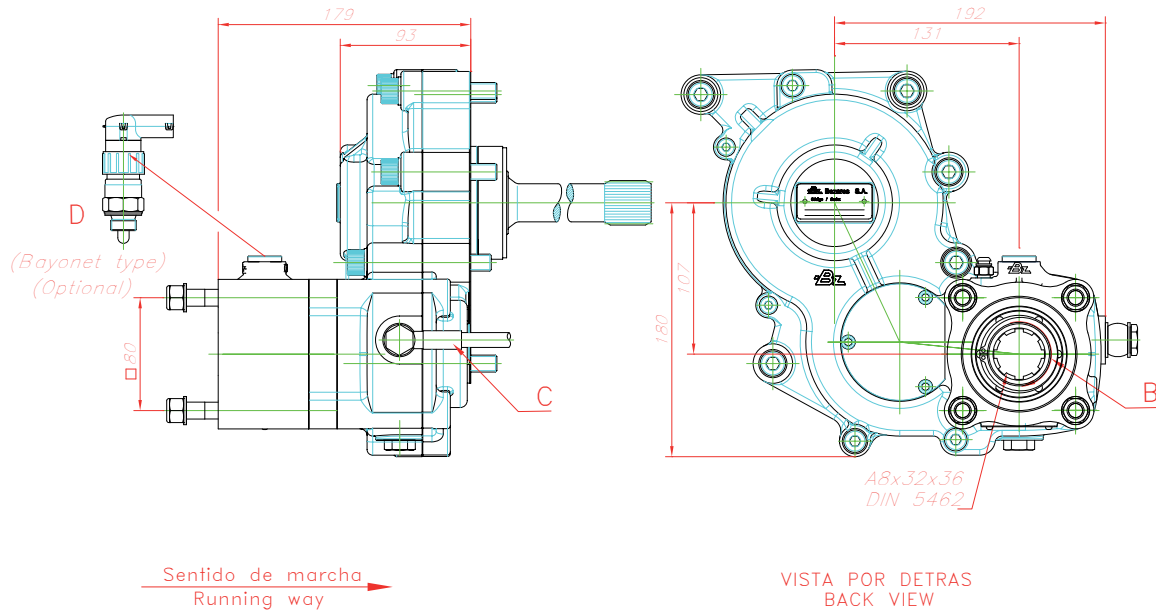

Notas		Notes	
A	Toma de aire, rosca 1/8" GAS	A	Air connection, thread 1/8" BSP
B	Sentido de giro	B	Rotation
C	Latiguillo de lubricación. (9020199)	C	Lubrication Pipe. P/N 9020199
D	Interruptores de contacto (9024999)	D	Passing contact switches. P/N 9024999

Tipos de Salida Output Types

