

AS TRONIC - 12AS-2531 TO/ 15.86-1.0



Descripción Description

Kit adaptador con estriado de 14 dientes para conectar toda la gama de tomas de fuerza de la serie ZF S6-90 con Intarder.

Adapter Kit with splined shaft 14 teeth to connect all range of ZF S6-90 PTO's with Intarder.


Datos Principales Main Data

Par nominal Torque (Nm)	Continuo Continuous	600
	Intermitente Intermittent	840
Potencia (1000 r.p.m.) Power (HP) 1000 r.p.m		85 C.V // 64 kW
Peso Weight (Kg)		
Relación motor - Toma de Fuerza (*) Engine to PTO ratio (*)	12AS-2531 TO	/15.86-1.0 1: 0,82

COMBINACIONES DE KIT DE MONTAJE PARA PTO'S S6-90...SERIES MOUNTING KIT COMBINATIONS FOR PTO'S S6-90...SERIES

Tipo de Toma de Fuerza PTO TYPE	ZF 1: 1	ZF 1: 1.30	ZF 1: 1.32	ZF 1: 1.53	ZF 1: 1.72	ZF 1: 2	ZF Doble Salida Twin Output
CodigoToma de fuerza PTO Part Number	1015703	1015803	1010003	1026003	1017803	1010603	1024550
Codigo Kit Esparragos Stud Kit Part Number	8028933	8012233	8011933	8038933	8012733	8012933	8030533

AS TRONIC 12AS-2531 TO/ 15.86-1.0

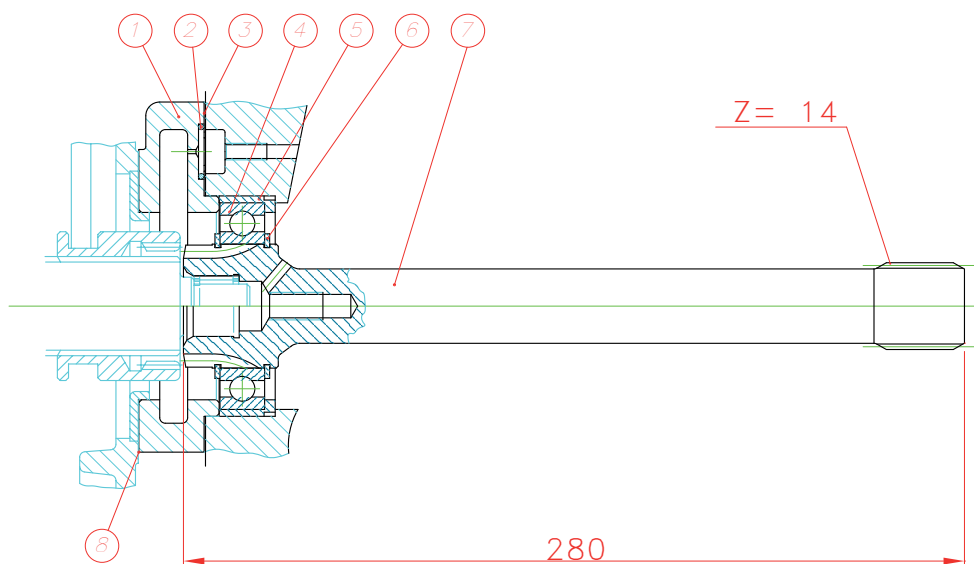

Notas Notes

Notas		Notes	
1	Brida separadora	1	Spacer flange
2	Junta torica	2	O-ring
3	Junta plana	3	Gasket
4	Rod. rígido de bolas 6009	4	Ball bearing 6009
5	Arandela separadora	5	Spacer washer
6	Anillo seeger DIN 47	6	Circlip seeger DIN 47
7	Eje adaptador	7	Adapter shaft
8	Junta plana	8	Gasket

(*)

NOTA:

La relación total a la salida de la toma de fuerza, se define al multiplicar la relación descrita, por la interna de la toma de fuerza correspondiente, de todas las versiones S6-90

EJEMPLO:

Caja de cambios 12 AS 2301 15,86-1,00 kit adaptador + VB S6-90 (Código 1015803):
Relación interna 1:1. 30 Relación final: $0.820 \times 1.30 = 1.066$

NOTE:

For getting the correct ratio is necessary to multiply the mentioned ratio by the internal ratio in all S6-90 releases.

SAMPLE:

Gearbox 12 AS 2301 15,86-1,00 Adapter kit + VB S6-90 (Part Number 1015803)
Internal ratio 1:1. 30 final ratio: $0.820 \times 1.30 = 1.066$