


código code

Varios

F12

Motores Hidráulico
Hydraulic Motors

Descripción Description

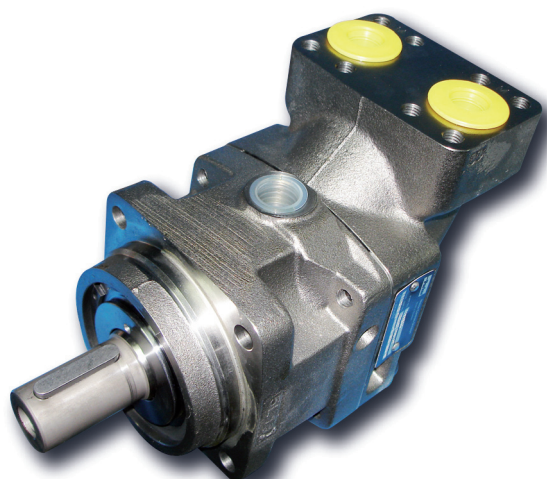

La serie F12 es una bomba-motor con eje en ángulo y caudal fijo para aplicaciones fuertes. Puede emplearse tanto en aplicaciones de circuito abierto como en circuito cerrado. Cumple con las normas ISO y SA sobre brida de montaje y eje. También disponible en versión tipo cartucho, con una longitud de instalación reducida.

The F12 units are pumps-motors with angle shaft fixed flow for heavy duty applications. These units can be applied as well in applications of open circuit as in applications of close circuits.

These units are meeting with Norms ISO and SAE. There is available a release type cartridge with a shorter installation length.

Datos Principales Main Data

Motor Motors	F12-30	F12-40	F12-60	F12-80	F12-110
Código Code	902698	901798	901598	901398	903198
Desplazamiento Displacement (cm ³ /rev)	30	40	59.8	80.4	110.1
Velocidad Speed (r.p.m.)	2850	2650	2350	2350	2200
Par Torque (Nm) (100 bar)	47.6	63.5	94.9	128	175
Presión de trabajo Working pressure (P1) (bar)	420	420	420	420	420
Presión máxima de pico Max. peak pressure (P3) (bar)	480	480	480	480	480
Peso Weight (Kg)	12	16.5	21	26	36