


# Bomba Hidráulica Hydraulic Pump

VARIOS

## Bomba de caudal variable FRV 84 FRV 84 Variable Flow Pump

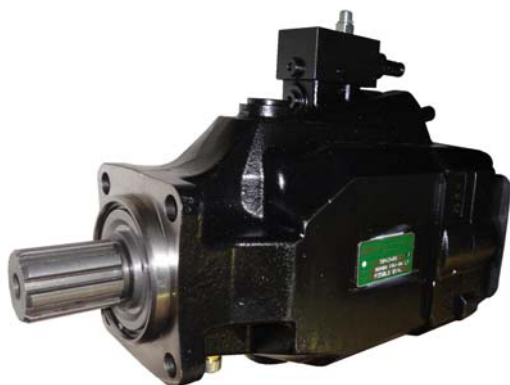

### Descripción Description

Bomba de desplazamiento variable para aplicaciones camión-grúa con sistema de detección de carga.

Variable flow pump specially designed for truck cranes with load system applications.

### Notas Notes

A	Conexión de presión 1" GAS.	A	Pressure connection BSP 1".
B	Conexión de aspiración 1 1/2" GAS.	B	Suction connection BSP 1 1/2".
C	Conexión drenaje compensador 1/8" GAS.	C	Compensator drain connection BSP 1/8".
D	Conexión sensor de carga 1/8" GAS.	D	Load sensing connection BSP 1/8".

### Datos Principales Main Data

Código Code	5043406	5043506
Sentido de giro Sense of rotation	Derecho Right	Izquierdo Left
Desplazamiento Displacement (cm <sup>3</sup> /rev)	84	
Presión máxima continua Max. continuous pressure (P1) (bar).	350	
Velocidad máxima Maximum speed (rpm)	2500	
Temperaturas Temperatures	75°C Max.	
Viscosidad recomendada Recommended Viscosity	15 ÷ 400mm <sup>2</sup> /s (cSt)	
Peso Weight (Kg)	26	

